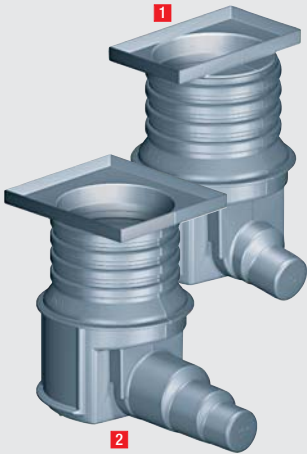

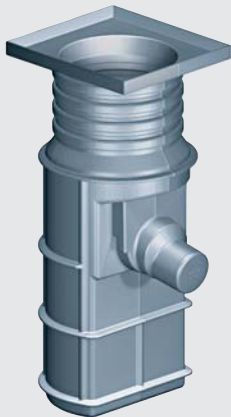
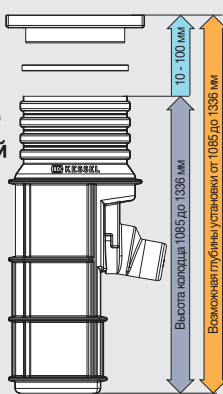


Дождеприемники Ø 400

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
 <p>1</p> <p>2</p> <p>Стандартная крышка люка поставляется заказчиком</p>  <p>Насадка</p> <p>Манжетное уплотнение как аксессуар</p> <p>Инспекционный колодец</p> <p>Аксессуары: Заслонка для защиты от грызунов</p>	<p>Дождеприемник Ø 400 из полиэтилена</p> <p>Для подземной установки</p> <p>Высота установки (D) 573 мм до 785 мм (Высота без крышки люка) с монолитной структурой, устойчив к агрессивным сточным водам, морозу и антиобледенительным солям, с отводом Ø ... подходящий к подсоединению к ПВХ-трубам в соответствии с EN 1401-1 и PE-HD трубам в соответствии с EN 12666-1</p> <p>1 с горизонтальным патрубком Ø 160; 10°</p> <p>С насадкой 50 x 50 см</p> <p>С насадкой 30 x 50 см</p> <p>с горизонтальным патрубком Ø 160; 0°</p> <p>С насадкой 50 x 50 см</p> <p>С насадкой 30 x 50 см</p> <p>2 С горизонтальными патрубками Ø 160/200/250; 2°</p> <p>С насадкой 50 x 50 см</p> <p>С насадкой 30 x 50 см</p> <p>Насадка может быть использована с стандартным бетоном / чугунной решеткой и классом нагрузки D 400.</p>	<p>Ø 160</p> <p>Ø 160</p> <p>Ø 160</p> <p>Ø 160</p> <p>Ø 160/200/250</p> <p>Ø 160/200/250</p>	<p>81 10 10</p> <p>81 10 11</p> <p>81 10 40</p> <p>81 10 41</p> <p>81 10 30</p> <p>81 10 31</p>
 <p>1</p> <p>2</p> <p>Стандартная крышка люка поставляется заказчиком</p>  <p>Насадка</p> <p>Манжетное уплотнение как аксессуар</p> <p>Инспекционный колодец</p> <p>Аксессуары: Заслонка для защиты от грызунов</p>	<p>Дождеприемник с шламоуловителем Ø 400 из полиэтилена</p> <p>Для подземной установки</p> <p>Высота установки (D) 1085 мм до 1296 мм (Высота без крышки люка) с монолитной структурой, устойчив к агрессивным сточным водам, морозу и антиобледенительным солям, с отводом Ø 160 подходящий к подсоединению к ПВХ-трубам в соответствии с EN 1401-1 и PE-HD трубам в соответствии с EN 12666-1</p> <p>с горизонтальным патрубком Ø 160; 10°</p> <p>С насадкой 50 x 50 см</p> <p>С насадкой 30 x 50 см</p> <p>с горизонтальным патрубком Ø 160; 0°</p> <p>С насадкой 50 x 50 см</p> <p>С насадкой 30 x 50 см</p> <p>Насадка может быть использована с стандартным бетоном / чугунной решеткой и классом нагрузки D 400.</p>	<p>Ø 160</p> <p>Ø 160</p> <p>Ø 160</p> <p>Ø 160</p> <p>Ø 160</p>	<p>81 10 20</p> <p>81 10 21</p> <p>81 10 60</p> <p>81 10 61</p>