

# Подъёмная станция *Aqualift F Compact Mono / Duo*

для установки в бетонную плиту/пол

Z-53.2-484 Для подсоединения макс. 2 унитазов

Объём ёмкости: 40 литров  
Полезный объём: 20 литров

Полиэтиленовый резервуар для установки в бетонную плиту/пол, с крышкой «под плитку» (для заполнения плиткой в месте проведения работ) и трапом, глубина установки (D) 490-600 мм, канализационный сифон, высота гидрозатвора 50 мм, боковое впускное отверстие Ø 110 мм. Размер проёма: 800 x 800 мм

### Надставной элемент и крышка

Телескопический надставной элемент для свободного регулирования высоты и уровня, крышка «под плитку» (для заполнения плиткой в месте проведения работ), из полимерного материала, класс нагрузки А 15, уплотнительный фланец.

### Насос

Одинарный или сдвоенный съёмный насос(ы) SPZ с измельчителем, датчиком контроля давления, с интегрированной заслонкой.

### Блок управления

с интегрированной системой самодиагностики SDS для автоматического управления насосом, защита от брызг IP 54, для настенного монтажа.


Напорное соединение: наружная резьба 1 1/2 дюймов или напорная труба Ø 40 мм ПВХ под клеевое соединение или комплект для напорного трубопровода (арт. № 28 040).

Длина кабеля питания: 5 м

Примечание: необходимо предусмотреть вентиляционную трубу в месте проведения работ.

➤ Аксессуары: стр. 33 – 39

## Производительность насоса

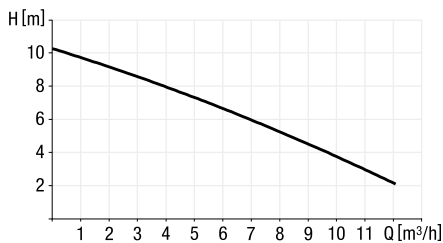

### Тип насоса

Тип насоса	Тип тока	Напряжение	Сила тока	Мощность P1/P2	Частота вращения	Защита двигателя	Высота подъёма	Производительность насоса
SPZ 1000-S3-30 %*	Переменный ток	230 В	5,2 А	1,2 кВт / 0,69 кВт	2800 мин <sup>-1</sup>	интегрирован.	10 м	11,5 м <sup>3</sup> /ч
SPZ 1000-S3-30% resistant*	Переменный ток	230 В	5,2 А	1,2 кВт / 0,69 кВт	2800 мин <sup>-1</sup>	интегрирован.	10 м	11,5 м <sup>3</sup> /ч

\*Определение насосов S3 см. на стр. 97



### Исполнение Mono с одним насосом

Насос SPZ	Напряжение	Арт. №
С крышкой «под плитку» (для заполнения плиткой в месте проведения работ)		
1000-S3	230 В	28 701X
1000-S3 resistant	230 В	28 701XC

С крышкой чёрного цвета

1000-S3	230 В	28 701S
1000-S3 resistant	230 В	28 701SC

### Исполнение Duo с двумя насосами


Насос SPZ	Напряжение	Арт. №
С крышкой «под плитку» (для заполнения плиткой в месте проведения работ)		
1000-S3	230 В	28 704X
1000-S3 resistant	230 В	28 704XC

С крышкой чёрного цвета

1000-S3	230 В	28 704S
1000-S3 resistant	230 В	28 704SC



На иллюстрации исполнение Mono 28 701X

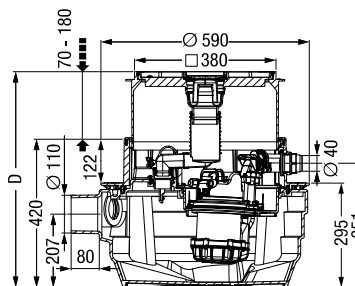

На иллюстрации: исполнение Duo 28 704X

