




Staufix Ø 50 / Staufix Ø 75 / Staufix Siphon Ø 50

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
	<p>Обратный клапан Staufix Ø 50 с двумя заслонками из полимера</p> <p>для открытых канализационных труб</p> <p>Две самозакрывающиеся заслонки, одна из которых может быть заблокирована вручную в качестве аварийного затвора. Ввод/отвод для подключения труб НТ в соответствии с EN 1451-1.</p> <p>☞ EN 13564 Тип 2</p>	<p>Ø 50</p>	<p>73050</p>
	<p>Обратный клапан Staufix Ø 75 с двумя заслонками из полимера</p> <p>для открытых канализационных труб</p> <p>Две самозакрывающиеся заслонки, одна из которых может быть заблокирована вручную в качестве аварийного затвора. Ввод/отвод для подключения труб НТ в соответствии с EN 1451-1.</p> <p>☞ EN 13564 Тип 2</p>	<p>Ø 75</p>	<p>73070</p>
	<p>Обратный клапан Staufix Siphon Ø 50 с двумя заслонками из полимера</p> <p>для сифона раковины</p> <p>Две самозакрывающиеся заслонки, одна из которых может быть заблокирована вручную в качестве аварийного затвора, включая комплект настенного крепежа. Ввод Ø 40 для подключения к сифону трубы. Отвод Ø 50 для подключения труб НТ в соответствии с EN 1451-1.</p> <p>☞ EN 13564 Тип 5</p>	<p>Ø 50</p>	<p>73051</p>
	<p>Обратный клапан Staufix Siphon Ø 50 с двумя заслонками из полимера</p> <p>Исполнение с трубным сифоном и подключением для стиральной машины</p> <p>Две самозакрывающиеся заслонки, одна из которых может быть заблокирована вручную в качестве аварийного затвора, включая комплект настенного крепежа. Отвод Ø 50 для подключения труб НТ в соответствии с EN 1451-1.</p> <p>☞ EN 13564 Тип 5</p>	<p>Ø 50</p>	<p>73052</p>
	<p>Обратный клапан Staufix Siphon Ø 50 с двумя заслонками из полимера</p> <p>Исполнение с трубным сифоном и входной воронкой, идеален для аварийного перелива отопления</p> <p>Две самозакрывающиеся заслонки, одна из которых может быть заблокирована вручную в качестве аварийного затвора, включая комплект настенного крепежа. Отвод Ø 50 для подключения труб НТ в соответствии с EN 1451-1.</p> <p>☞ EN 13564 Тип 5</p>	<p>Ø 50</p>	<p>73053</p>

Обратные клапаны для бесфекальных сточных вод

Пример установки *Staufix* Ø 50 / *Staufix* Ø 75 / *Staufix Siphon* Ø 50

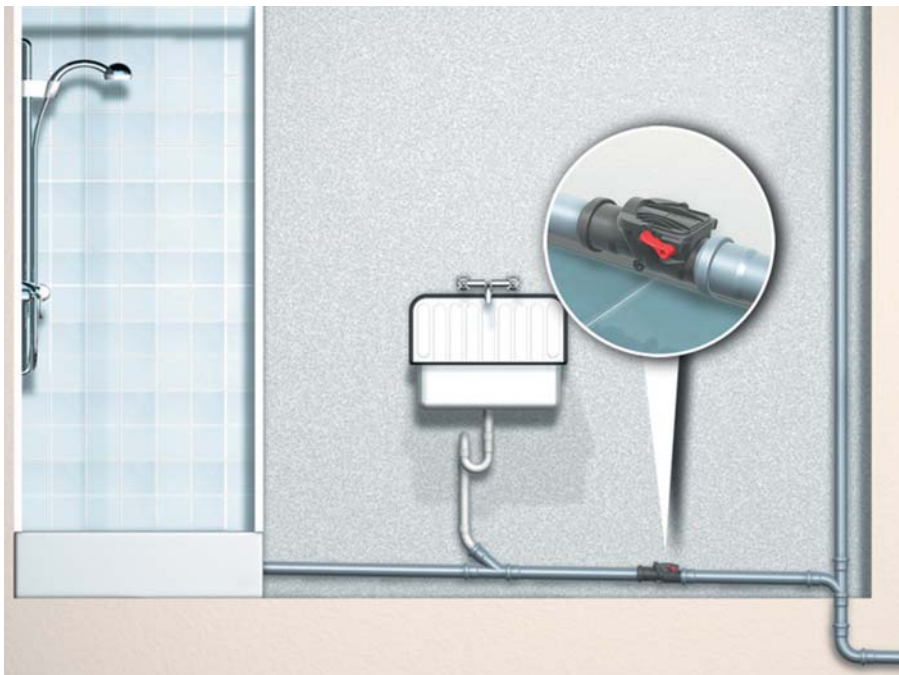

для установки на трубе Ø 50 или Ø 70



для установки под умывальником и мойкой



для установки под умывальником, с интегрированным подключением для стиральной машины



для аварийного перелива в системе отопления, с входной воронкой

Профессиональные преимущества

- Профилактическая защита от обратного подпора в новостройках, а также идеальны для реконструкций
- Простота и легкость монтажа
- Работает как обратный, защищает от обратного подпора из других точек слива или квартир
- Может использоваться как защита от насекомых
- Простота очистки трубы
- Монтаж и обслуживание не требует инструментов
- Полностью и полимера