


Кровельные воронки из *Ecoguss*




Размеры монтажа \varnothing 227 мм

EN 1253/DIN 1986-100

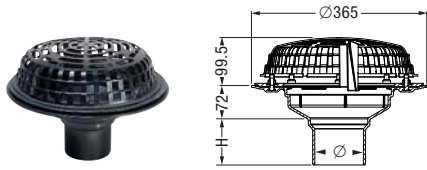

\varnothing	75	110	125
H	96.5	93	93

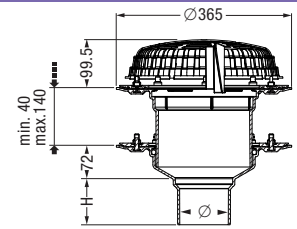

Размеры монтажа \varnothing 227 мм

с одним уплотнением

с уплотнительным пресс-фланцем из *Ecoguss*


- без обогрева
- с обогревом
- \varnothing 75 Арт. # 48 370
- \varnothing 110 Арт. # 48 310
- \varnothing 125 Арт. # 48 312
- \varnothing 75 Арт. # 48 370.03
- \varnothing 110 Арт. # 48 310.03
- \varnothing 125 Арт. # 48 312.03

с одним уплотнением для установки в водонепроницаемом бетоне

насадка из *Ecoguss* \varnothing 200 с уплотнительным пресс-фланцем из *Ecoguss* и контр-фланцем

- без обогрева
- с обогревом
- \varnothing 75 Арт. # 48 370.01
- \varnothing 110 Арт. # 48 310.01
- \varnothing 125 Арт. # 48 312.01
- \varnothing 75 Арт. # 48 370.02
- \varnothing 110 Арт. # 48 310.02
- \varnothing 125 Арт. # 48 312.02


Аксессуары

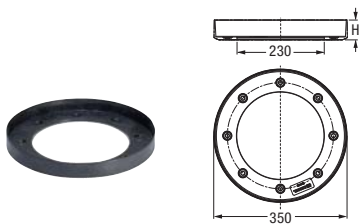

Кольцо перекрытия из *Ecoguss*

для аварийного водоотвода


- H = 35 мм
- H = 45 мм
- \varnothing 75 Арт. # 48 335
- \varnothing 110 Арт. # 48 335
- \varnothing 125 Арт. # 48 345

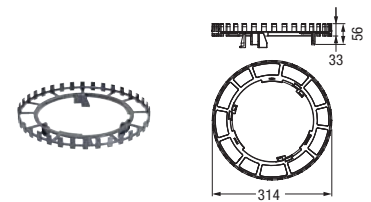

Дистанционное кольцо из *Ecoguss*

для регулирования гравийной корзины

Арт. # 48 302




Временная защитная крышка

из ПП, с функцией водоотвода
Арт. # 45 301



Фильтр для листьев

из ПП
Арт. # 48 300



Multistop 200

затвор для задержки запаха, пены и вредителей (сухой затвор) Только в комбинации с *Ecoguss* кровельными воронками с двойным уплотнением.
Арт. # 48 520




Насадка

с решеткой с прорезями и опорной рамкой 200 x 200 мм из нержавеющей стали AISI 304, резьбовое соединение
Арт. # 48 954



Удлинитель

из ПП, с манжетным уплотнением
Арт. # 48 988



Удлинитель из *Ecoguss*

с уплотнительным пресс-фланцем и контр-фланцем для установки в водонепроницаемом бетоне H = 166 мм
Арт. # 48 958



Изоляционный корпус

взрывобезопасная, класс нагрузки А 1 для кровельных воронок *Ecoguss*
 без обогрева
Арт. # 48 352
 с обогревом
Арт. # 48 353
 Удлинитель \varnothing 200
Арт. # 48 354

Армированная прокладка

из оцинкованной стали, для применения на кровли для кровельных воронок *Ecoguss*
Размер: 600 x 600 мм
Отверстие: 270 мм
Толщина материал: 1.5 мм
Арт. # 48 351