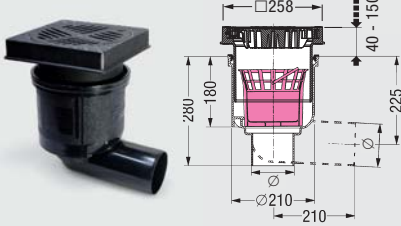
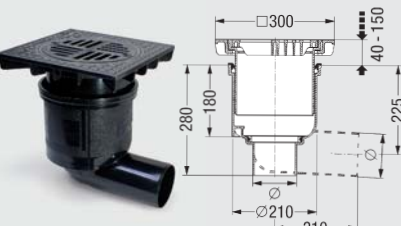


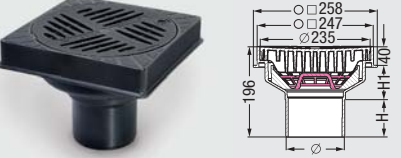
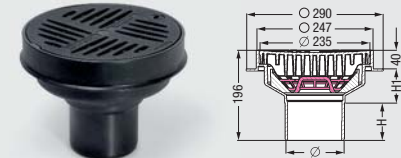

Дворовые трапа Система 200

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
 <p>пропускная способность 4.5 л/сек</p>	<p>Дворовые трапа Ecoguss 200</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Горизонтальный отвод 2.5° <input type="checkbox"/> Вертикальный отвод <p>с корпусом изготовленного из полимера, насадкой изготовленной из <i>Ecoguss</i>, насадка с квадратной опорной рамкой, класс нагрузки В 125, с системой <i>Lock & Lift</i>, с шламоуловителем</p>	<p>Ø 110</p> <p>Ø 110</p>	<p>67 923 В</p> <p>67 922 В</p>
 <p>пропускная способность 4.5 л/сек</p>	<p>Дворовой трап - Система 200</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Горизонтальный отвод 2.5° <input type="checkbox"/> Вертикальный отвод <p>с корпусом изготовленного из полимера, насадка с опорной рамкой</p> <p>...</p> <p>С уплотнительной и защитной решеткой для применения во время строительства.</p> <p>Вес: Класс нагрузки А 15 прибрл. 4.2 кг.</p> <p>Аксессуары: Шламоуловитель Арт. # 67 300, извлекаемый сифон Арт. # 27 171 смотри стр. 204/205</p>	<p>Ø 110</p> <p>Ø 110</p>	<p>67 020.30</p> <p>67 060.30</p>

Дворовые трапа Система 100

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #						
 <p>пропускная способность 4.5 л/сек</p>	<p>Дворной трап Ecoguss квадратный - для прямого подключения к трубе</p> <p>Вертикальный отвод</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> насадка с квадратной опорной рамкой из <i>Ecoguss</i> и круглой решеткой Ø 235 мм с прорезями, класс нагрузки В 125, с системой <i>Lock & Lift</i>, с шламоуловителем <p>Аксессуара: <i>Multistop</i> Арт. # 48 500 смотри стр. 198</p>	<p>Ø 110</p>	<p>67 110 В</p>						
 <p>пропускная способность 4.5 л/сек</p>	<p>Дворной трап Ecoguss квадратный - для прямого подключения к трубе</p> <p>Вертикальный отвод</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> насадка с круглой опорной рамкой из <i>Ecoguss</i> и круглой решеткой Ø 235 мм с прорезями, класс нагрузки В 125, с системой <i>Lock & Lift</i>, с шламоуловителем <table border="1" data-bbox="558 1736 742 1825"> <tr> <td>Ø</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>79</td> </tr> </table> <p>Аксессуара: <i>Multistop</i> Арт. # 48 500 смотри стр. 198</p>	Ø	110	H	77	H1	79	<p>Ø 110</p>	<p>67 111 В</p>
Ø	110								
H	77								
H1	79								
 <p>пропускная способность 1.6 л/сек</p>	<p>Дворной трап Alrondo из полимера, вертикальный отвод</p> <p>С интегрированным извлекаемым сифоном</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> насадка 200 x 200 мм с круглой решеткой Ø 140 мм из полимера, резьбовое соединение <p>Может устанавливаться в местах с возникновением нагрузки до 2 тонн.</p>	<p>Ø 110</p>	<p>37 287 S</p>						