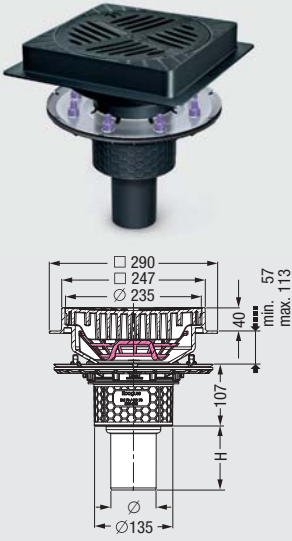


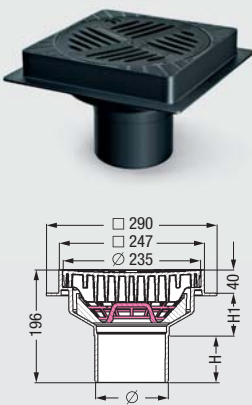
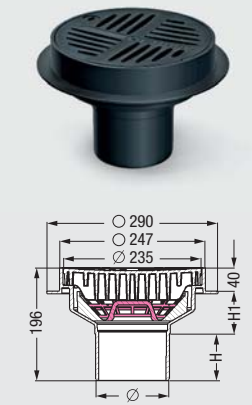


Трапы для автостоянок *Ecoguss*

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #									
 <p>пропускная способность 4.5 л/сек Размеры монтажа 300 x 300 мм</p>	<p><b>Трап для автостоянок <i>Ecoguss</i></b> вертикальный отвод, для подсоединения к трубам SML в соответствии EN 877; с шламоуловителем</p> <p>□ Система 125</p> <p>С уплотнительным пресс-фланцем из нержавеющей стали AISI 304 с квадратной насадкой из <i>Ecoguss</i> 247 мм x 247 мм с фланцем и круглой решеткой Ø 235 мм с прорезями, класс нагрузки B 125, с системой <i>Lock &amp; Lift</i></p> <p>Необходимое отверстие только Ø 160 мм с <i>Quick-Fit</i></p> <table border="1" data-bbox="560 741 833 801"> <tr> <td>Ø</td> <td>78</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> </table> <p>  EN 1253</p> <p><b>Аксессуары:</b> <i>Multistop</i> Арт. # 48 500 смотри стр. 198</p>	Ø	78	110	H	110	110	<p>Ø 78 Ø 110</p>	<p><b>48 878.01</b> <b>48 811.01</b></p>			
Ø	78	110										
H	110	110										
<p><b>Насадка квадратной формы</b></p>  <p>пропускная способность 4.5 л/сек Размеры монтажа 300 x 300 мм</p>	<p><b>Трап для автостоянок <i>Ecoguss</i>, квадратный</b> вертикальный отвод, для подсоединения к трубам SML или пластиковым, с шламоуловителем</p> <p><b>1</b> Система 100: для труб SML <b>2</b> Система 125: для пластиковых труб</p> <p>с квадратной насадкой из <i>Ecoguss</i> с фланцем 247 мм x 247 мм и круглой решеткой Ø 235 мм, класс нагрузки B 125, с системой <i>Lock &amp; Lift</i></p> <table border="1" data-bbox="560 1265 833 1355"> <tr> <td>Ø</td> <td>110</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>77</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>79</td> <td>73</td> </tr> </table> <p><b>Аксессуары:</b> <i>Multistop</i> Арт. # 48 500 смотри стр. 198</p>	Ø	110	125	H	77	83	H1	79	73	<p><b>1</b> Ø 110 <b>2</b> Ø 125</p>	<p><b>48 501</b> <b>48 502</b></p>
Ø	110	125										
H	77	83										
H1	79	73										
<p><b>Насадка квадратной формы</b></p>  <p>пропускная способность 4.5 л/сек Размеры монтажа Ø 300 мм</p>	<p><b>Трап для автостоянок <i>Ecoguss</i>, квадратный</b> вертикальный отвод, для подсоединения к трубам SML или пластиковым, с шламоуловителем</p> <p><b>1</b> Система 100: для труб SML <b>2</b> Система 125: для пластиковых труб</p> <p>с квадратной насадкой из <i>Ecoguss</i> с фланцем Ø 247 мм и круглой решеткой Ø 235 мм, класс нагрузки B 125, с системой <i>Lock &amp; Lift</i></p> <table border="1" data-bbox="560 1825 833 1915"> <tr> <td>Ø</td> <td>110</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>77</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>79</td> <td>73</td> </tr> </table> <p><b>Аксессуары:</b> <i>Multistop</i> Арт. # 48 500 смотри стр. 198</p>	Ø	110	125	H	77	83	H1	79	73	<p><b>1</b> Ø 110 <b>2</b> Ø 125</p>	<p><b>48 503</b> <b>48 504</b></p>
Ø	110	125										
H	77	83										
H1	79	73										