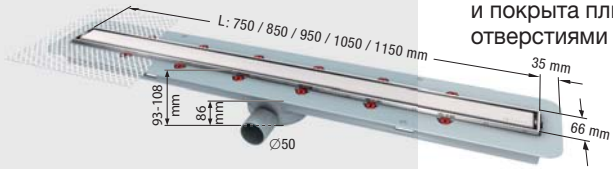
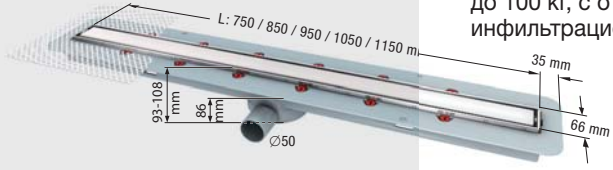



Linearis Comfort

Продукты


Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #	
 <p>Включая телескопические ножки и сетчатое полотно</p>	<p>Душевой канал Linearis Comfort с корпусом из АБС, Ø 50, вертикальный отвод С извлекаемым сифоном высота гидрозатвора 22 мм.</p> <p><input type="checkbox"/> решетка и кромка из нержавеющей стали AISI 304 (решетка может быть перевернута и покрыта плиткой) класс нагрузки К 3, с отверстиями для инфильтрационных вод</p>	<p>750 мм 850 мм 950 мм 1050 мм 1150 мм</p>	<p>45 600.83 45 600.84 45 600.85 45 600.86 45 600.87</p>	
	<p>пропускная способность 1.0 л/сек., без стоячей воды пропускная способность 1.1 л/сек., при уровне стоячей воды 10 мм</p>			
	 <p>Включая телескопические ножки и сетчатое полотно</p>	<p>Душевой канал Linearis Comfort Light с корпусом из АБС, Ø 50, вертикальный отвод С извлекаемым сифоном высота гидрозатвора 22 мм.</p> <p><input type="checkbox"/> решетка включая светодиодную подсветку, цвет: белый (другие цвета по запросу) кабель питания 15 м, допустимая нагрузка до 100 кг, с отверстиями для инфильтрационных вод</p>	<p>750 мм 850 мм 950 мм 1150 мм</p>	<p>45 600.83 IC 45 600.84 IC 45 600.85 IC 45 600.87 IC</p>
		<p>пропускная способность 1.0 л/сек., без стоячей воды пропускная способность 1.1 л/сек., при уровне стоячей воды 10 мм</p>		

Linearis Comfort

Аксессуары

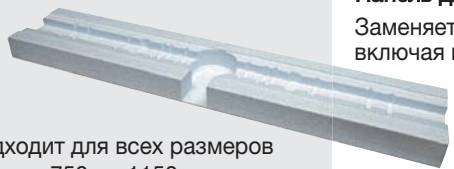Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #
 <p>Подходит для всех размеров от 750 до 1150 мм</p>	<p>Панель для установки Заменяет бетонную стяжку, включая монтажный клей.</p> <p><input type="checkbox"/> Linearis Comfort Подходит для всех размеров, может быть укорочена.</p>	-	48 640
	<p>Уплотняющая прокладка Для герметизации под керамическим покрытием из модифицированной полиэтиленовой и с обеих сторон кашированной мембраной. С напечатанным шаблоном для всех размеров душевых каналов.</p> <p>Включай монтажный клей.</p>	-	48 638

Пример установки *Linearis Comfort*

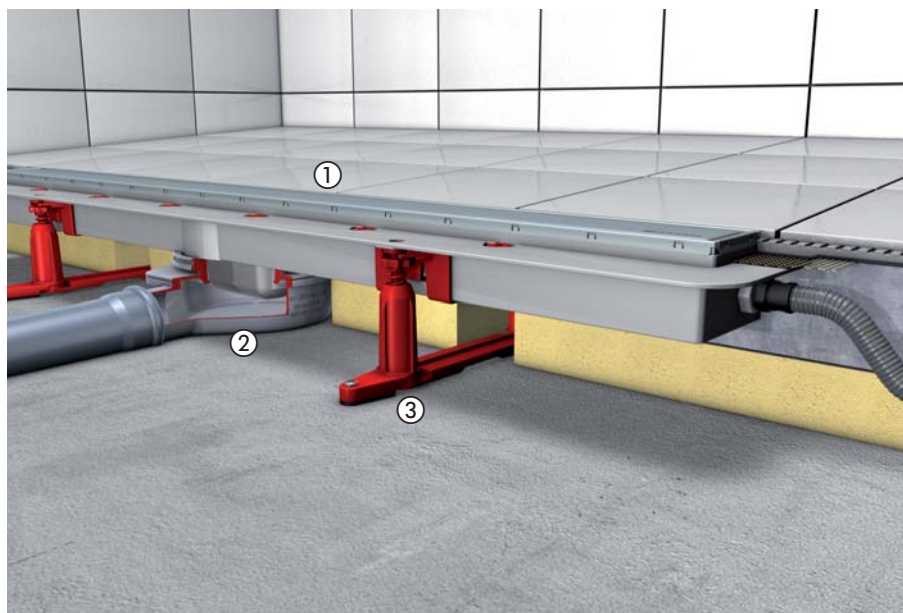

Душевой дренажный канал *Linearis Comfort* объединяет конструктивное решение и дизайн и предлагает новые и креативные концепции оформления ванных комнат. Обратимая решетка ① может отображать стальной вид или быть перевернута и покрыта плиткой, также доступны варианты с оформлением решетки под дерево и варианты с подсветкой. Готовые для установки дренажные каналы с приваренным трапом с отводом Ø 50 ②, поставляются с извлекаемым сифоном. *Linearis Comfort* может быть установлена у стенки или со стороны комнаты. Входящие в поставку телескопические ножки ③ и юстированная рамка позволяют легкое адаптацию к уровню полового покрытия.

Профессиональные преимущества




- Решетка из нержавеющей стали может быть покрыта плиткой
- Вертикально юстируемая рамка
Рамка дренажного канала юстируется от 7 - 22 мм
- Монтаж у стены или на выходе из душа
Длина ножек может быть укорочена с правой или с левой стороны, при монтаже у стены.
- Примерный гигиена - гладкая, легко очищающая поверхность, эффект самоочищения
- Длина каналов: 750 мм, 850 мм, 950 мм, 1050 мм, 1150 мм.
- Затворным механизм в стандартном исполнении
- Гибкая модульная система с широким выбором декоративных решеток.
- Фильтр волос и *Multistop* - защита от запаха, пены и насекомых (опция)
- пропускная способность с застоем 10 мм
- Выбери, планируй и визуализируй свой декоративный трап компании KESSEL с помощью конфигуратора трапов для ванных комнат.



www.kessel-design.com

Linearis Comfort

Аксессуары

Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #
 Изображен вариант 1	Извлекаемый сифон 1 высота гидрозатвора 22 мм 2 высота гидрозатвора 50 мм только для душевых каналов <i>Linearis Compact</i> и <i>Linearis Comfort</i>	-	48 603
			-
	Multistop затвор для задержки запаха, пены и вредителей (сухой затвор)	-	48 400
	Фильтр волос	-	48 800