


Linearis Comfort "Wengé" из АБС

С извлекаемым сифоном, высота гидрозатвора 50 мм.

☐ **Решетка под дерево** допустимая нагрузка до 100 кг, с отверстиями для инфильтрационных вод, включая телескопические ножки и сетчатое полотно.

Длина	Артикул #
750 мм	по запросу
850 мм	по запросу
950 мм	по запросу
1050 мм	по запросу
1150 мм	по запросу

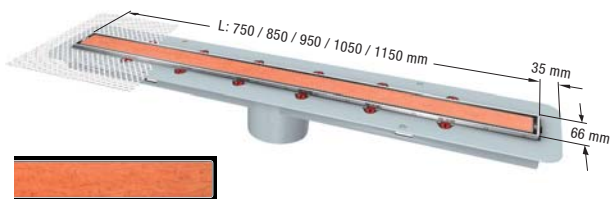

Linearis Comfort "Burlwood" из АБС


С извлекаемым сифоном, высота гидрозатвора 50 мм.

☐ **Решетка под дерево** допустимая нагрузка до 100 кг, с отверстиями для инфильтрационных вод, включая телескопические ножки и сетчатое полотно.

750 мм	по запросу
850 мм	по запросу
950 мм	по запросу
1050 мм	по запросу
1150 мм	по запросу

Минимальная высота установки душевого канала (без корпуса трапа) 46 мм

*В ожидании подтверждения на основании сертификата испытаний номера 210006415 MPA Erwite



Multistop

затвор для задержки запаха, пены и вредителей (сухой затвор)
Арт. # 48 400

Фильтр волос

из полимера
Арт. # 48 800



Fire-Kit Противопожарная вставка

Только для корпусов *Ecoguss* и *Practicus* с вертикальным отводом и извлекаемым сифоном
Ø 58/78/83 Арт. # 48 099
Ø 50/75 Арт. # 48 099
Ø 110 Арт. # 48 100

Quick-Fit Уплотнительная манжета

уплотнительная манжета для корпусов с вертикальным отводом
без огнезащиты Арт. # 48 991
***с огнезащитой** Арт. # 48 990
(только в комбинации с противопожарной вставкой Fire-Kit)

Душевые каналы *Linearis Comfort* поставляются с извлекаемым сифоном. Поэтому, сифон корпуса трапа должен быть удален перед монтажом.



Ecoguss

с извлекаемым сифоном

Practicus из ПП

с извлекаемым сифоном

Горизонтальный отвод				Вертикальный отвод	
Ø	B	H	Арт. #	H	Арт. #
58	245	120	48 358	100	48 458
78	134	109	48 378	110	48 478
83	134	108	48 383	110	48 483
110	148	92	48 311	110	48 411

Горизонтальный отвод				Вертикальный отвод	
Ø	B	H	Арт. #	H	Арт. #
50	245	120	45 150	100	45 250
75	134	109	45 170	110	45 270
110	148	92	45 110	110	45 210