



**Linearis Compact**

**Продукты**


Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #
<p><b>Высота установки только 80 мм</b></p>  <p>Длина душевого канала от 300 до 650 мм</p>	<p><b>Душевой канал <i>Linearis Compact</i> с корпусом из АБС, Ø 50, вертикальный отвод</b> С извлекаемым сифоном высота гидрозатвора 22 мм.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>решетка и кромка из нержавеющей стали AISI 304</b> (решетка может быть перевернута и покрыта плиткой) класс нагрузки К 3, с отверстиями для инфильтрационных вод</p>	300 мм	<b>45 600.59</b>
		450 мм	<b>45 600.60</b>
		550 мм	<b>45 600.61</b>
		650 мм	<b>45 600.62</b>
		750 мм	<b>45 600.63</b>
		850 мм	<b>45 600.64</b>
		950 мм	<b>45 600.65</b>
		1050 мм	<b>45 600.66</b>
		1150 мм	<b>45 600.67</b>
 <p>Длина душевого канала от 750 до 1150 мм</p>			
<p>Включая телескопические ножки и сетчатое полотно</p>	<p>пропускная способность 0.5 л/сек., без стоячей воды пропускная способность 0.5 л/сек., при уровне стоячей воды 10 мм</p>		

**Linearis Compact**

**Аксессуары**

Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #
 <p>Подходит для всех размеров от 300 до 1150 мм</p>	<p><b>Панель для установки</b> Заменяет бетонную стяжку, включая монтажный клей.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Linearis Compact</b> Подходит для всех размеров, может быть укорочена.</p>	-	<b>48 639</b>
	<p><b>Уплотняющая прокладка</b> Для герметизации под керамическим покрытием из модифицированной полиэтиленовой и с обеих сторон кашированной мембраной. С напечатанным шаблоном для всех размеров душевых каналов.</p> <p>Включай монтажный клей.</p>	-	<b>48 638</b>

Пример установки *Linearis Compact*

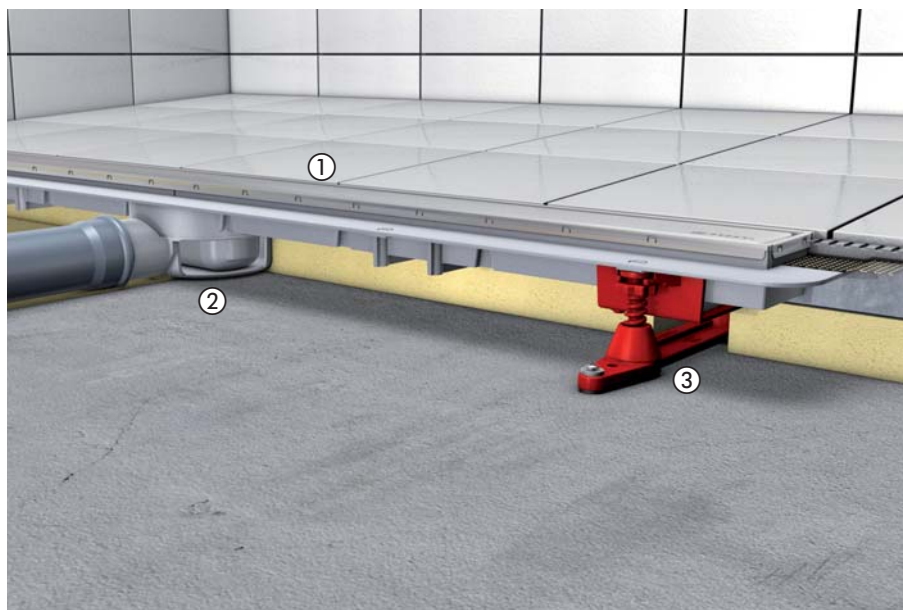

Душевой дренажный канал в классическом и неподвластном временем дизайне сливается с интерьером ванной комнаты. Декоративная решетка из нержавеющей стали ① может быть перевернута и покрыта плиткой или натуральным камнем. Готовые для установки дренажные каналы с приваренным трапом с отводом Ø 50 ②, поставляются с извлекаемым сифоном. Linearis Compact может быть установлена у стенки или со стороны комнаты. Входящие в поставку телескопические ножки ③ позволяют легкой адаптации к половому покрытию.

Профессиональные преимущества

- Решетка из нержавеющей стали может быть покрыта плиткой
- Монтаж у стены или на выходе из душа Длина ножек может быть укорочена с правой или с левой стороны, при монтаже у стены
- Гигиенический дизайн
- Длина каналов: 300 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм, 950 мм, 1050 мм, 1150 мм.
- Пропускная способность до 0,6 л/сек с застоем 10 мм. Увеличивается до 0.9 л/сек с использованием сифона *Multistop*.
- Решетка и кромка из нержавеющей стали
- *Multistop* (опция) - защита от неприятных запахов, пены и насекомых.
- Фильтр волос (опция)



**SmartSelect** простота планирования - модуль для конфигурации альтернативных способов гидроизоляции на [smartselct.kessel.com](http://smartselct.kessel.com)

*Linearis Compact*

Аксессуары

Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #
<p>Изображен вариант 1</p>	<b>Извлекаемый сифон</b> <b>1</b> высота гидрозатвора 22 мм <b>2</b> высота гидрозатвора 50 мм только для душевых каналов <i>Linearis Compact</i> и <i>Linearis Comfort</i>	-	<b>48 603</b>
		-	<b>48 602</b>
	<b>Multistop</b> затвор для задержки запаха, пены и вредителей (сухой затвор)	-	<b>48 400</b>
	<b>Фильтр волос</b>	-	<b>48 800</b>