


Душевой канал *Linearis Comfort*

пропускная способность 1.0 л/сек., без стоячей воды
пропускная способность 1.1 л/сек., при уровне стоячей

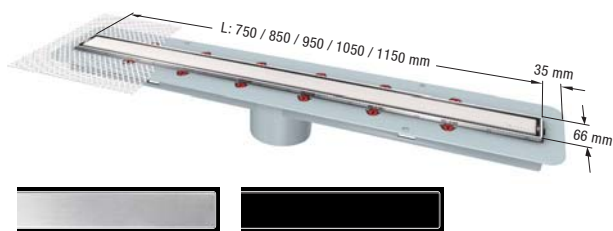

Linearis Comfort из АБС

С извлекаемым сифоном, высота гидрозатвора 50 мм.

решетка и кромка из нержавеющей стали AISI 304 (решетка может быть перевернута и покрыта плиткой) класс нагрузки К 3, с отверстиями для инфильтрационных вод, включая телескопические ножки и сетчатое полотно.

Длина	Артикул #
750 мм	48 928 S
850 мм	48 929 S
950 мм	48 930 S
1050 мм	48 931 S
1150 мм	48 932 S



Linearis Comfort Light из АБС

С извлекаемым сифоном, высота гидрозатвора 50 мм.

решетка включая светодиодную подсветку, цвет: белый (другие цвета по запросу), кабель питания 15 м, допустимая нагрузка до 100 кг, с отверстиями для инфильтрационных вод, включая телескопические ножки и сетчатое полотно

750 мм	48 928 IC
850 мм	48 929 IC
950 мм	48 930 IC
1150 мм	48 932 IC

Минимальная высота установки душевого канала (без корпуса трапа) 46 мм

Аксессуары



Прижимной фланец

с контр-фланцем (подходит для механического соединения)
Арт. # **48 410**

Уплотнительный пресс-фланец

из нержавеющей стали AISI 304, Ø 273 mm, отверстие для инфильтрационной воды
Арт. # **48 402**



Удлинитель

из ПП, с манжетным уплотнением без отвода с горизонтальным отводом

Арт. # **48 987**
Арт. # **48 989**

Корпуса трапов

Общая высота установки включая душевой канал
min 115
max 153



"Ультрапловский" из АБС

с извлекаемым сифоном
Горизонтальный отвод Ø 50
Арт. # **45 700**

Горизонтальный отвод Ø 75
Арт. # **45 770**

"Ультрапловский" из АБС

с извлекаемым сифоном
Горизонтальный ввод Ø 40,
Горизонтальный отвод Ø 50
Арт. # **45 701**