
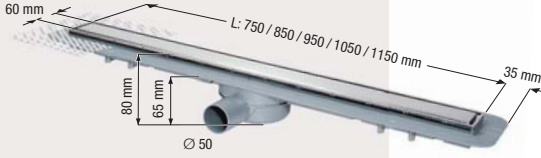




**Linearis Compact**

**Продукты**

Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #
<p><b>Высота установки только 80 мм</b></p>  <p>Длина душевого канала от 300 до 650 мм</p>	<p><b>Душевой канал <i>Linearis Compact</i> с корпусом из АБС, Ø 50, вертикальный отвод</b> С извлекаемым сифоном высота гидрозатвора 22 мм.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>решетка и кромка из нержавеющей стали AISI 304</b> (решетка может быть перевернута и покрыта плиткой) класс нагрузки К 3, с отверстиями для инфильтрационных вод</p>	300 мм	<b>45 600.59</b>
		450 мм	<b>45 600.60</b>
		550 мм	<b>45 600.61</b>
		650 мм	<b>45 600.62</b>
		750 мм	<b>45 600.63</b>
		850 мм	<b>45 600.64</b>
		950 мм	<b>45 600.65</b>
		1050 мм	<b>45 600.66</b>
		1150 мм	<b>45 600.67</b>
 <p>Длина душевого канала от 750 до 1150 мм</p>			
<p>Включая телескопические ножки и сетчатое полотно</p>	<p>пропускная способность 0.5 л/сек., без стоячей воды пропускная способность 0.5 л/сек., при уровне стоячей воды 10 мм</p>		

**Linearis Compact**

**Аксессуары**

Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #
 <p>Подходит для всех размеров от 300 до 1150 мм</p>	<p><b>Панель для установки</b> Заменяет бетонную стяжку, включая монтажный клей.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Linearis Compact</b> Подходит для всех размеров, может быть укорочена.</p>	-	<b>48 639</b>
	<p><b>Уплотняющая прокладка</b> Для герметизации под керамическим покрытием из модифицированной полиэтиленовой и с обеих сторон кашированной мембраной. С напечатанным шаблоном для всех размеров душевых каналов. Включай монтажный клей.</p>	-	<b>48 638</b>