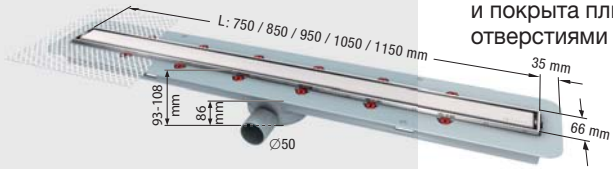
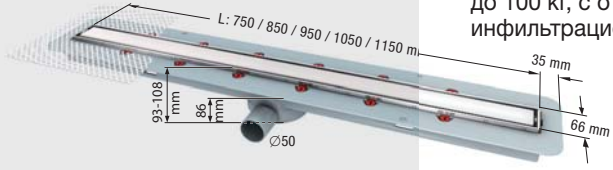




Linearis Comfort

Продукты

Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #	
 <p>Включая телескопические ножки и сетчатое полотно</p>	<p>Душевой канал Linearis Comfort с корпусом из АБС, Ø 50, вертикальный отвод С извлекаемым сифоном высота гидрозатвора 22 мм.</p> <p><input type="checkbox"/> решетка и кромка из нержавеющей стали AISI 304 (решетка может быть перевернута и покрыта плиткой) класс нагрузки К 3, с отверстиями для инфильтрационных вод</p>	<p>750 мм 850 мм 950 мм 1050 мм 1150 мм</p>	<p>45 600.83 45 600.84 45 600.85 45 600.86 45 600.87</p>	
	<p>пропускная способность 1.0 л/сек., без стоячей воды пропускная способность 1.1 л/сек., при уровне стоячей воды 10 мм</p>			
	 <p>Включая телескопические ножки и сетчатое полотно</p>	<p>Душевой канал Linearis Comfort Light с корпусом из АБС, Ø 50, вертикальный отвод С извлекаемым сифоном высота гидрозатвора 22 мм.</p> <p><input type="checkbox"/> решетка включая светодиодную подсветку, цвет: белый (другие цвета по запросу) кабель питания 15 м, допустимая нагрузка до 100 кг, с отверстиями для инфильтрационных вод</p>	<p>750 мм 850 мм 950 мм 1150 мм</p>	<p>45 600.83 IC 45 600.84 IC 45 600.85 IC 45 600.87 IC</p>
		<p>пропускная способность 1.0 л/сек., без стоячей воды пропускная способность 1.1 л/сек., при уровне стоячей воды 10 мм</p>		

Linearis Comfort

Аксессуары

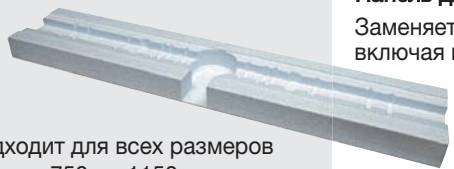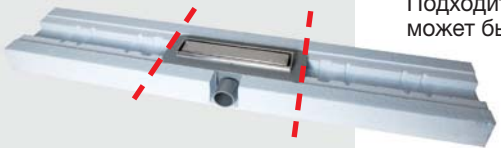Изображение	Описание	Длина канала	Артикул #
 <p>Подходит для всех размеров от 750 до 1150 мм</p>	<p>Панель для установки Заменяет бетонную стяжку, включая монтажный клей.</p> <p><input type="checkbox"/> Linearis Comfort Подходит для всех размеров, может быть укорочена.</p>	-	48 640
		<p>Уплотняющая прокладка Для герметизации под керамическим покрытием из модифицированной полиэтиленовой и с обеих сторон кашированной мембраной. С напечатанным шаблоном для всех размеров душевых каналов.</p> <p>Включай монтажный клей.</p>	-